

moumm 광고센터 사용자 매뉴얼

SK B tv 미디어보드(SMS) 사용자를 위한 메뉴별 안내 — 장치관리·레이아웃·편성·제어·공지 · 2026-10-22

목차

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. 1. 시작하기 | 7. 7. 제어관리 |
| 2. 2. 대시보드 | 8. 8. 공지관리 |
| 3. 3. 장치관리 | 9. 9. 콘텐츠관리 |
| 4. 4. 그룹관리 | 10. 10. 광고주관리 · 로그관리 |
| 5. 5. 레이아웃관리 | 11. 11. 모바일에서 |
| 6. 6. 편성관리 | |

1. 시작하기

moumm 광고센터는 매장 TV(셋톱박스)에 광고를 송출하는 관리 도구입니다. 메뉴 구성과 용어는 SK 미디어보드(SMS)와 같게 맞췄습니다. 다른 점 한 가지 — **'장치적용' 버튼이 없습니다**. 저장하면 곧바로 기기에 반영됩니다.


메뉴 한눈에

1. **대시보드** — 장치 상태·화면·앱 버전·레이아웃 현황(도넛)
2. **장치관리** — 기기 목록·상태·원격제어·엑셀 등록
3. **그룹관리** — 대/중/소 그룹(송출 단위)
4. **레이아웃관리** — 화면 구성 4종
5. **편성관리** — 그룹·기기별 '지금 무엇이 어떤 순서로 도는가'
6. **제어관리** — 시간대별 전원·볼륨·레이아웃 자동 제어
7. **공지관리** — 화면 하단 자막 공지
8. **콘텐츠관리** — 광고 파일 업로드
9. **광고주관리 · 랜딩페이지 · 로그관리**

로그인

발급받은 아이디/비밀번호로 로그인합니다. 5회 틀리면 잠깁니다. 문의 1600-2267.

2. 대시보드

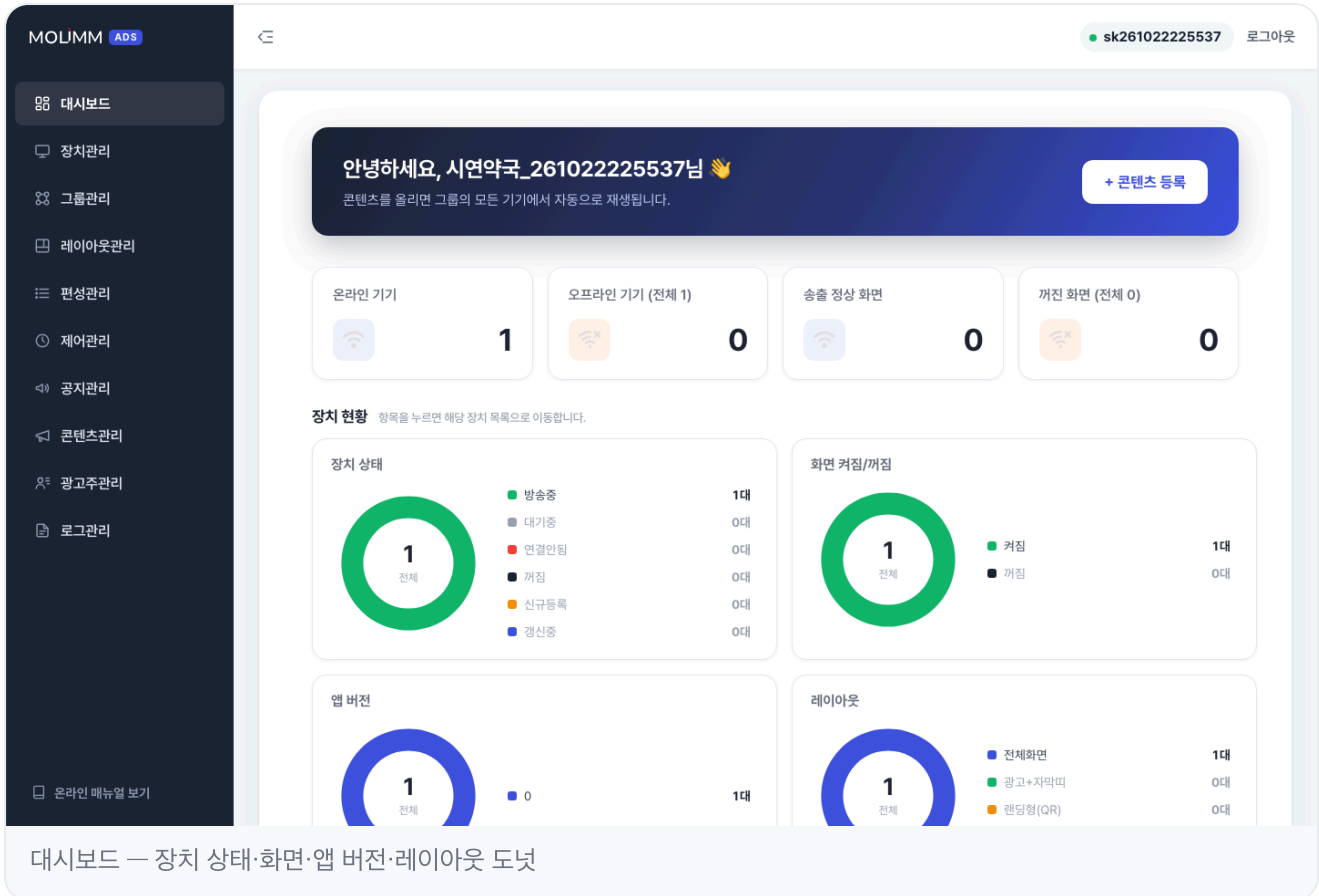

도넛 차트 읽기

장치 상태는 **방송중** / **대기중** / **연결안됨** / **꺼짐(운영시간)** / **신규등록** / **갱신중** 6가지입니다. 조각을 누르면 장치관리가 그 상태로 필터되어 열립니다.

'대기중'은 기기는 켜져 있는데 송출할 콘텐츠가 없는 상태입니다. 편성관리에서 그룹에 콘텐츠를 넣어 주세요.

3. 장치관리

MOLIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

장치관리 (1)

그룹별 장치 1

신규등록 장치 0

그룹에 배정된 장치는 그룹 콘텐츠가 자동 송출됩니다.

장치명·모델·연결코드·관리번호·지역 검색

대그룹 전체

상태 전체

레이아웃 전체

목록 (1)

엑셀 업로드

엑셀 다운로드

영 그룹관리

+ 장치 추가

☐	상태	장치명	대그룹	중그룹	소그룹	레이아웃	모델	앱버전	볼륨	최근통신	연결코드
☐	방송중	역삼악국 카운터TV	서울	강남구	역삼악국	전체화면	SK-DEMO-BOX	0	33%	연결 중	9D0QFB90YK

1-1 / 1

1

10개 씩 보기

장치 목록 — 상태·그룹(대/중/소)·레이아웃·모델·앱버전·볼륨·최근통신

MOLIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

장치관리 (1)

그룹별 장치 1

신규등록 장치 0

그룹이 지정되지 않은 장치입니다. 정보에서 그룹을 지정하세요.

장치명·모델·연결코드·관리번호·지역 검색

상태 전체

레이아웃 전체

목록 (0)

엑셀 업로드

엑셀 다운로드


영 그룹관리

+ 장치 추가


☐	상태	장치명	대그룹	중그룹	소그룹	레이아웃	모델	앱버전	볼륨	최근통신	연결코드	등
--------------------------	----	-----	-----	-----	-----	------	----	-----	----	------	------	---

신규등록(그룹 미지정) 장치가 없습니다.

신규등록 장치 탭 — 그룹이 아직 지정되지 않은 기기

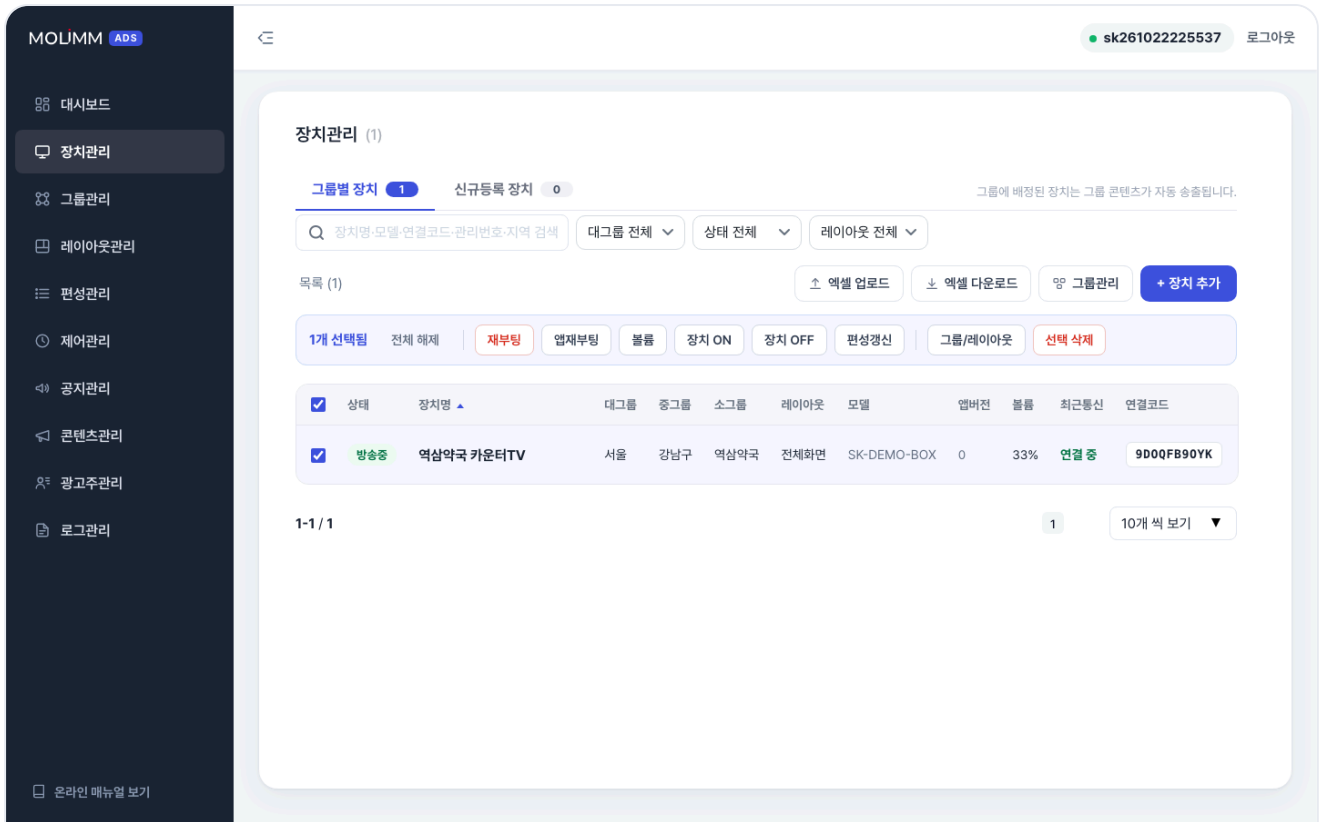

기기를 선택하면 일괄 제어 버튼이 나타납니다

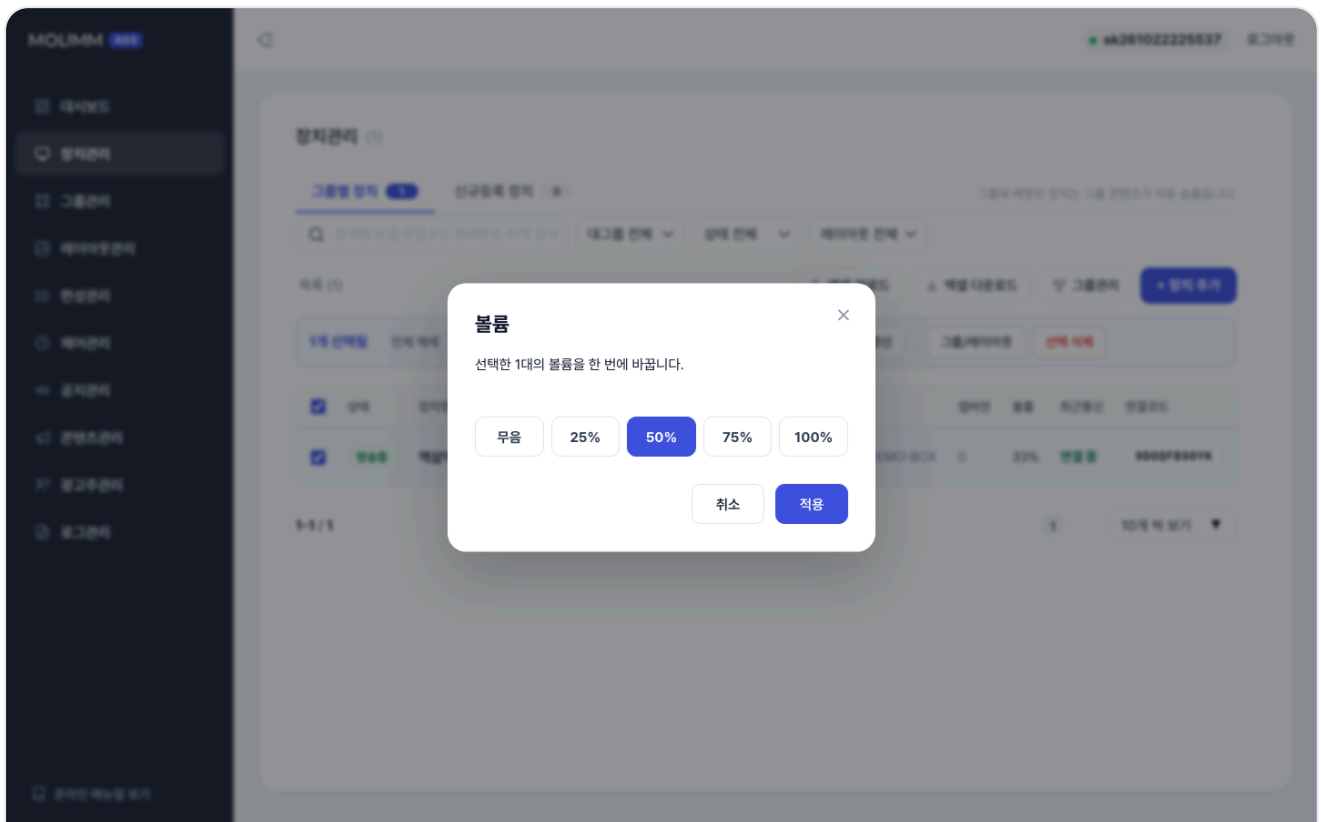

일괄 볼륨 — 0/25/50/75/100%



장치 정보 — 이름·그룹·레이아웃·관리번호·지역·운영시간

장치 상태값

1. **방송중** — 온라인이고 송출 콘텐츠가 있음
2. **대기중** — 온라인이지만 콘텐츠 없음
3. **연결안됨** — 셋톱이 서버와 끊김(전원·인터넷 확인)
4. **꺼짐(운영시간)** — 운영시간 밖이라 TV 를 꺼 둔 상태(셋톱은 살아 있음)
5. **신규등록** — 그룹 미지정. 정보 팝업에서 그룹을 지정하세요
6. **갱신중** — 새 콘텐츠를 내려받는 중

기기 등록(현장)

1. TV 화면의 연결코드(또는 QR)를 확인
2. 장치관리 > 장치추가 또는 휴대폰 등록 페이지에서 코드 입력
3. 그룹·레이아웃 지정 → 즉시 송출 시작

엑셀 일괄 등록(사무실 선등록)

1. 엑셀 업로드 > 템플릿 다운로드
2. 장치명(필수)·대/중/소 그룹·레이아웃·관리번호·지역·메모 입력

3. 업로드 → 결과(성공/실패 행) 확인
4. 현장에서는 '기존 기기에 연결'로 코드만 붙이면 끝

SK 에서 쓰던 장치 목록은 엑셀 다운로드로 받아 비교할 수 있습니다.

원격 제어(일괄)

기기를 체크한 뒤 **재부팅 · 앱재부팅 · 볼륨 · 장치 ON · 장치 OFF · 편성갱신**. 그룹 단위로 제어하려면 그룹 필터로 전체 선택 후 실행합니다.

4. 그룹관리

MOLIMM **Ads**

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

<

sk261022225537 로그아웃

광고그룹

기기과 광고 콘텐츠를 연결하는 그룹 트리입니다. 콘텐츠를 **대그룹**에 올리면 그 아래 **모든 기기**에서, 중-소그룹에 올리면 그 그룹 기기에서만 재생됩니다.

서울 **대그룹**

강남구 **중그룹**

역삼약국 **소그룹**

어떻게 쓰나요?

1. 트리에서 그룹을 만들어 두세요. 각 줄 오른쪽 + 버튼으로 하위 그룹을 추가합니다. (대그룹만 있어도 충분해요)

2. 기기를 등록할 때 그룹을 선택하세요. (대그룹 필수, 레이아웃은 기기에서 설정)

3. 광고 콘텐츠를 올리고 그룹과 송출기간을 지정하면, 해당 그룹 기기에서 자동으로 재생됩니다.

대/중/소 그룹 트리

그룹이 송출 단위

기기는 자기 그룹과 상위 그룹의 콘텐츠를 자동 재생합니다. 예) '서울 > 강남구 > 역삼약국' 기기는 서울·강남구·역삼약국에 올린 콘텐츠를 모두 틱니다.

제어(시간표)·레이아웃이 다르면 그룹을 나누세요 — SK 와 같은 원칙입니다.

5. 레이아웃관리

MOLMM **ADS**

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리


로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk26102225537 로그아웃

레이아웃관리

장치 화면을 어떤 구성으로 보여줄지 정하는 4가지 레이아웃입니다. 레이아웃은 장치별 속성이며, 그룹에 기본값을 두면 신규 장치가 물려받습니다.



전체화면 FULL
광고 콘텐츠가 화면 전체를 채웁니다.
가장 단순한 구성. 공지가 있으면 하단에 자막띠가 임시로 표시됩니다.

1대 / 1

이 레이아웃 기기 보기



광고+자막띠 TICKER
상단 광고 영역 + 하단에 흐르는 자막띠.
자막 문구는 그룹 기본값 또는 장치별로 설정하고, 공지관리 문구가 우선합니다.

0대 / 1

이 레이아웃 기기 보기



광고+QR 패널 LANDING
좌측 광고 + 우측 QR 패널(랜딩페이지 연결).
랜딩페이지 메뉴가 켜진 매장에서 쿠폰·이벤트 유도에 적합합니다.

0대 / 1

이 레이아웃 기기 보기



세로형 VERTICAL
세로로 세운 화면(9:16)용 구성.
세로 광고 영상 + 하단 자막띠. 장치 설치 방향이 세로일 때 선택합니다.

0대 / 1

이 레이아웃 기기 보기

레이아웃은 어디서 바꾸나요?

그룹의 기본 레이아웃은 그룹관리에서, 기기별 레이아웃은 장치관리 > 정보에서 바꿉니다. 특정 시간에 레이아웃을 자동으로 바꾸려면 제어관리의 '레이아웃' 작동을 사용하세요.

그룹관리로 이동

장치관리로 이동

레이아웃 4종 — 전체화면 / 광고+자막띠 / 광고+QR 패널 / 세로형

레이아웃 고르기

그룹의 기본 레이아웃은 **그룹관리**에서, 기기별로 다르게 하려면 **장치관리 > 정보**에서 바꿉니다. 카드의 '기기 보기'를 누르면 그 레이아웃을 쓰는 기기 목록이 열립니다.

6. 편성관리

MOUIMM

ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

편성관리

그룹

서울

강남구

역삼역국

0대

0대

1대

장치

장치명 검색

역삼역국 카운터TV

서울 > 강남구 > 역...

편성 대상을 선택하세요

왼쪽에서 그룹 또는 장치를 고르면

그 대상이 재생하는 콘텐츠 편성표가 나타납니다.

편성관리 — 좌측에서 그룹/기기를 고릅니다

MOUIMM

ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

편성관리

그룹

서울

강남구

역삼역국

0대

0대

1대

장치

장치명 검색

역삼역국 카운터TV

서울 > 강남구 > 역...

그룹

서울>강남구>역삼역국

+ 콘텐츠 등록

콘텐츠 1개 · 송출중 1개 · 총 재생시간 00:30 · 용량 0.0 MB

순번	미리보기	콘텐츠명	유형	재생시간	송출기간	사용	출처	상태	순서
1		demo_261022225537.png	이미지	00:00:30	상시	Y	이 그룹	송출중	

그룹 편성표 — 순번·콘텐츠·재생시간·송출기간·사용·출처·상태

편성표 읽기

SK 의 '파일기반 편성'과 같습니다. 표의 순서대로 무한 반복됩니다. 출처는 이 그룹에 올린 것인지, 상위 그룹에서 내려온 것인지, 기기 개별 지정인지를 보여줍니다.

1. 좌측에서 그룹 또는 기기 선택
2. ▲▼ 로 순서 변경 → 순서 저장
3. '콘텐츠 등록'으로 이 그룹에 바로 추가

시간대별 편성이 필요하면

콘텐츠마다 송출기간(날짜)을 두거나, 제어관리에서 시간대별 레이아웃 전환을 쓰세요.

7. 제어관리

MOUIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537 로그인

제어관리

+ 제어 등록

정해진 요일·시간에 장치를 켜고 끄거나 재부팅·볼륨·레이아웃·편성갱신을 자동으로 실행합니다.

제어 목록

실행 로그

기기 운영시간(장치관리 > 정보)의 TV 켜기/끄기·04:30 재부팅은 그대로 동작하며, 제어관리는 그 위에 추가됩니다.

제어명	대상	요일	실행 내용	기간	사용	다음 실행	관리
악국 평일 운영	그룹 서울	일 월 화 수 목 금 토	08:50 장치 ON → 12:30 볼륨 25% → 21:00 장치 OFF	상시	☒	2026-10-23 08:50	수정 삭제

제어 목록 — 대상·요일·시간표 요약·다음 실행

MOUIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537 로그인

제어관리

+ 제어 등록

제어 등록

제어명 *

예: 평일 운영시간

대상 *

전체 그룹 장치

이 매장의 모든 장치에 적용됩니다.

요일 *

일 월 화 수 목 금 토 매일

기간

비우면 상시

mm/dd/yyyy - mm/dd/yyyy

실행 행 * 시간순으로 자동 정렬됩니다

09:00 AM

장치 ON

+ 행 추가

사용 ☒

취소

저장

제어 등록 — 시간 + 작동구분(장치 ON/OFF·재부팅·앱재시작·볼륨·레이아웃·편성갱신)

MOUIMM Ads

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537 로그아웃

제어관리

정해진 요일·시간에 장치를 켜고 끄거나 재부팅·볼륨·레이아웃·편성경신을 자동으로 실행합니다.

제어 목록

실행 로그

날짜

10/23/2026

총 1건

시각	제어명	장치	작동	값	결과
2026-10-22 22:56:07	악국 평일 운영	역삼악국 카운터TV	장치 ON	-	sent

실행 로그 — 언제 어느 기기에 무엇이 실행됐는지

하루 시간표 만들기

- 제어 등록 → 이름·대상(전체/그룹/기기)·요일
- 행 추가: 08:50 장치 ON → 12:30 볼륨 25% → 21:00 장치 OFF
- 저장하면 즉시 적용(장치적용 버튼 없음)
- '지금 실행'으로 한 행을 바로 시험

기기별 운영시간(장치관리 > 정보)의 TV 켜기/끄기·04:30 재부팅은 그대로 동작하고, 제어관리는 그 위에 더 해집니다.

8. 공지관리

MOUUMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537 로그인

공지관리

+ 공지 등록

공지 화면 하단에 흐르는 자막 공지를 등록합니다. 기간·대상·속도·색상을 정하면 대상 장치에 즉시 반영됩니다.

공지가 있으면 레이아웃과 관계없이 화면 하단에 자막띠가 표시됩니다(앱 1.15 이상). 여러 공지가 겹치면 가장 최근에 수정한 1건이 표시됩니다.

상태	공지명	문구	기간	대상	최근 수정	사용	관리
송출중	독감 예방접종 안내	독감 예방접종 시작했습니다 ◆ 2층 접수처로 오세요	상시	전체	2026-10-22 22:56	☒	수정 삭제

공지 목록 — 송출중/예정/만료/사용안함

MOUUMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537 로그인

공지관리

+ 공지 등록

공지 등록

공지명 *

메- 추석 연휴 영업 안내

문구 *

여러 줄로 쓰면 각 줄이 ◆로 이어져 한 줄로 흐릅니다

추석 연휴(10/3~10/6) 정상 영업합니다

주차장은 지하 2층을 이용해 주세요

미리보기

문구를 입력하면

기간

비우면 상시

시간대

선택 · 비우면 하루 종일

mm/dd/yyyy

-

mm/dd/yyyy

--:--

--

대상 *

전체

그룹

장치

이 매장의 모든 장치에 적용됩니다.

속도

90

20(느림) ~ 400(빠름), 기본 90

색상

☒ 배경

☐ 글자

사용

☒

취소

저장

공지 등록 — 문구(여러 줄)·기간·대상·속도·색상·미리보기

자막 공지 띄우기

1. 공지 등록 → 이름·문구(줄마다 ◆ 로 이어짐)
2. 기간(비우면 상시)·대상(전체/그룹/기기)
3. 속도·배경색·글자색 → 미리보기 확인 → 저장

공지가 있으면 레이아웃과 관계없이 화면 하단에 자막띠가 나옵니다(셋톱 앱 1.15 이상). 기간이 끝나면 자동으로 사라집니다.

9. 콘텐츠관리

MOLIMM **Ads**

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk26102225537 로그아웃

콘텐츠 (1)

Q 콘텐츠명 검색

전체 유형

전체 그룹

노출 전체

mm/dd/yyyy

-

mm/dd/yyyy

목록 (1)

재생순서 + 콘텐츠 등록

☐	미리보기	이름	종류	송출대상	노출	재생시간	송출기간	등록일	수정
☐		demo_26102225537.... 이미지(P...		그룹·역삼약국	노출	00:00:30	상시	2026-10-23	수정

1-1 / 1

1

12개씩 보기 ▼

콘텐츠 목록 — 유형·송출 대상·노출·재생시간·송출기간

업로드

이미지(jpg/png/gif)·영상(mp4 등, 1GB) ·웹 URL. 영상은 자동으로 1080p 로 변환됩니다. 송출 대상(그룹 또는 기기)과 송출기간을 정하면 그 기간에만 나갑니다.

10. 광고주관리 · 로그관리

MOLIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

광고주 관리

광고를 의뢰한 **광고주**를 등록하고, 콘텐츠 등록 시 연결해 두면 광고주별 송출 현황과 **주간/월간 리포트**를 만들 수 있습니다.

+ 광고주 등록

아직 등록된 광고주가 없어요

오른쪽 위 **+ 광고주 등록**으로 첫 광고주를 추가해 보세요.

광고주관리 — 광고주별 콘텐츠·리포트

MOLIMM ADS

대시보드

장치관리

그룹관리

레이아웃관리

편성관리

제어관리

공지관리

콘텐츠관리

광고주관리

로그관리

온라인 매뉴얼 보기

sk261022225537

로그아웃

로그관리

로그인·관리자 전환·콘텐츠/그룹/기기 변경·일괄 제어 등 **주요 행위 이력**을 접속 IP 와 함께 기록합니다. 내 매장의 기록만 표시됩니다.

전체 액션

총 11건

시간	행위자	액션	상세	IP
2026. 10. 23. 오전 7:56:09	sk261022225537	NOTICE_CREATE	공지 등록: 독감 예방접종 안내	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:56:07	sk261022225537	CONTROL_RUN	제어 즉시 실행: rowIndex=0	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:56:04	sk261022225537	CONTROL_CREATE	제어 스케줄 등록: 악곡 평일 운영	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:58	sk261022225537	DEVICE_EXPORT	기기 액셀 내보내기: 1대, devices_20261023.xlsx	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:54	sk261022225537	기기 일괄 제어	기기 일괄 제어: volume value=50, 대상=1, 건너뛰=0	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:45	sk261022225537	로그인	로그인	-
2026. 10. 23. 오전 7:55:42	sk261022225537	콘텐츠 등록	콘텐츠 등록: 봄 세일 포스터	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:40	sk261022225537	광고그룹 저장	광고그룹 저장: 역삼약국	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:40	sk261022225537	광고그룹 저장	광고그룹 저장: 강남구	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:40	sk261022225537	광고그룹 저장	광고그룹 저장: 서울	221.168.176.207
2026. 10. 23. 오전 7:55:40	sk261022225537	로그인	로그인	-

로그관리 — 누가 언제 무엇을 바꿨는지(IP 포함)

로그관리

기기 제어·콘텐츠 변경·공지/제어 등록 등 작업 이력이 남습니다. 대리점 계정은 자기 매장 로그만 봅니다.

11. 모바일에서



장치관리 (1)

그룹별 장치 1

신규등록 장치 0

🔍 장치명·모델·연결코드·관리번호·지역 검색

대그룹 전체 ▼

상태 전체 ▼

레이아웃 전체 ▼

목록 (1)

⬆️ 엑셀 업로드

⬇️ 엑셀 다운로드

🔗 그룹관리

+ 장치 추가



상태

방송중

장치명

역삼약국 카운터TV

대그룹

서울

중그룹

강남구

소그룹

역삼약국

레이아웃

전체화면

휴대폰 화면 — 표가 카드형으로 바뀝니다

현장 설치자

휴대폰으로 로그인해 기기 등록·상태 확인·원격 제어가 가능합니다.